


SILENTIUM PM 45




Porta de 1 Folha

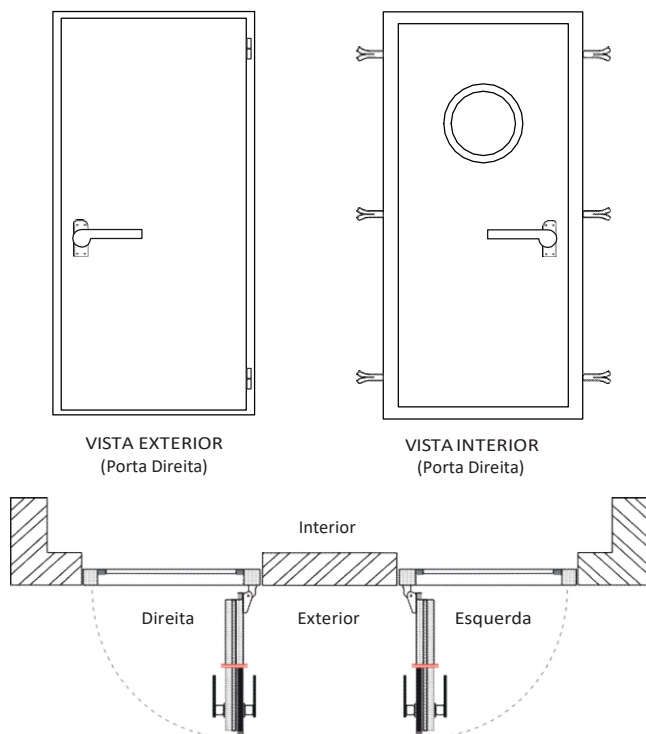

MODELO STANDARD	MEDIDAS LIVRES DE PASSAGEM	MEDIDAS EXTERIORES DA PORTA	MEDIDAS RECOMENDADAS PARA O VÃO DE CONSTRUÇÃO (*)	PESO
	L x A (mm)	L x A (mm)	L x A (mm)	(Kg)
SILENTIUM PM45-1/700	700 x 2000	850 x 2150	855 x 2155	102
SILENTIUM PM45-1/800	800 x 2000	950 x 2150	955 x 2155	112
SILENTIUM PM45-1/900	900 x 2000	1050 x 2150	1055 x 2155	122
SILENTIUM PM45 -2/1400	1400 x 2000	1550 x 2150	1555 x 2155	175
SILENTIUM PM45 -2/1600	1600 x 2000	1750 x 2150	1755 x 2155	195
SILENTIUM PM45 -2/1800	1800 x 2000	1950 x 2150	1955 x 2155	215

(*) Podendo (e devendo) variar em função do tipo de parede envolvente e respectivas tolerâncias dimensionais.


CORTE HORIZONTAL

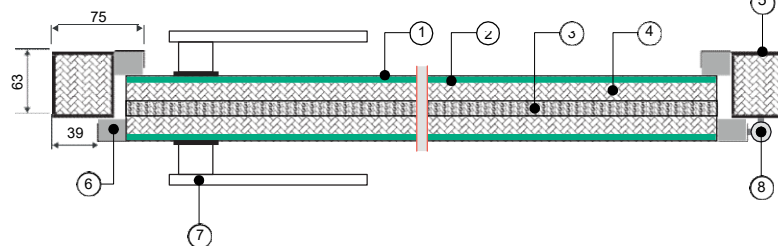

- 1 - Chapa de aço
- 2 - Lâmina amortecedora aplicada por colagem
- 3 - Núcleo pesado
- 4 - Pannel em placa muito absorvente

- 5 - Aro metálico com absorvente interior
- 6 - Vedante em perfil especial
- 7 - Puxador em aço inox
- 8 - Dobradiça adequada ao peso da porta permitindo rotação 180°

CORTE VERTICAL

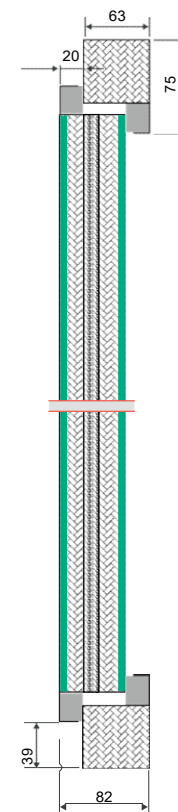

CARACTERÍSTICAS

Porta acústica metálica de 62 mm de espessura, incluindo aro em toda a periferia. Constituída por núcleo pesado e duas câmaras absorventes totalmente preenchidas com material de classificação ao fogo M0.

Com sistema próprio de abertura / fecho manual em aço inox tipo cunha e duplo vedante em perfil especial em toda a periferia. Possibilidade de serem fornecidas com chumbadouros e/ou furações no aro para fixação com parafusos.

APLICAÇÕES TÍPICAS

Estúdios de gravação, salas de cinema, auditórios, salas de máquinas e múltiplas situações industriais onde se pretendam níveis muito elevados de isolamento acústico.

ESPESSURA: 62 mm.

Rw = 48dB

ACESSÓRIOS/OPÇÕES POSSÍVEIS (SOB CONSULTA):

Eliminação do aro no pavimento por substituição 50,0 de vedação móvel, fechaduras com chave, visores acústicos, barras anti-pânico, molas, entre outros.

TRATAMENTO SUPERFICIAL STANDARD:

Primário de esmalte cor cinza no aro

